

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОДОБРЕННЫЕ МОРСКИМ РЕГИСТРОМ



для применения на морских судах, судостроительных  
и судоремонтных заводах, морских портах, морских  
буровых платформах на шельфовых месторождениях





Производитель: ЗАО «Пожтехника»,  
210602, Республика Беларусь,  
г. Витебск, ул. М. Горького, д. 145

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

8 (800) 555 77 22  
звонок бесплатный  
ptc01.ru

## ОГНЕТУШИТЕЛИ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МОСКВЕ

7 (495) 785 88 99  
П. ВНУКОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 16, СТР. 14

## ОГНЕТУШИТЕЛИ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

7 (812) 303 83 13  
УЛ. ХИМИКОВ, 28АС, БЦ «Н20», ОФ.401-402

# ПОЖТЕХНИКА — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Более 25 лет Пожтехника предоставляет заказчикам передовые решения в пожаротушении для зданий и строительных объектов общественной и промышленной инфраструктуры, в том числе предприятий нефти, газа, энергетики, транспорта, включая морские порты, а также для оснащения транспортных средств, включая морские суда

Располагая опытом работы с 1994 года, офисами продаж и складами в Москве, Санкт-Петербурге и областных центрах Беларуси, компания полноценно представляет для заказчиков всю выпускаемую номенклатуру завода, известную потребителям под товарными брендами МИГ, ИНЕЙ и ПРЕСТИЖ, включая ее фирменное гарантийное и послегарантийное обслуживание

Прогрессивный дизайн, максимальная огнетушащая способность, защита от коррозии в соответствии со стандартами ЕАЭС, EN, а также по индивидуальным требованиям любой сложности!

## ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПОЖТЕХНИКУ ?

1

Весомые преимущества огнетушителей ПОЖТЕХНИКИ по техническим параметрам: повышенная огнетушащая способность, увеличенный срок службы и гарантии, использование азота, в качестве вытесняющего газа

2

Надёжность решений ПОЖТЕХНИКИ: за 25 лет работы средства пожаротушения ПОЖТЕХНИКИ доказали свою функциональную надёжность в процессе их эксплуатации, заслужив доверие самых требовательных потребителей, став для них специфической страховкой от пожара, ведь ущерб от пожара всегда несопоставим с расходами на его предотвращение

3

Экономия на эксплуатации с ПОЖТЕХНИКОЙ: за счет применения высококачественных компонентов, современных технологий и жесткого контроля качества огнетушители МИГ и ИНЕЙ имеют повышенные эксплуатационные характеристики



# КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Климатическое исполнение — виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий. На территории Российской Федерации и Республики Беларусь определены в ГОСТ 15150–69.

## ГДЕ УКАЗЫВАЕТСЯ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ?

Климатическое исполнение, как правило, указывается в последней группе знаков обозначений технических устройств

## БУКВЕННАЯ ЧАСТЬ ОБОЗНАЧАЕТ КЛИМАТИЧЕСКУЮ ЗОНУ:

**У** — умеренный климат (–45...+40 С°);  
**ХЛ** — холодный климат (–60...+40 С°);  
**УХЛ** — умеренный и холодный климат (–60...+40 С°);  
**Т** — тропический климат (+1...+40 С°);  
**М** — морской умеренно-холодный климат (–40...+40 С°);  
**О** — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (–60...+50 С°);  
**М** — общеклиматическое морское исполнение (–40...+45 С°);  
**В** — всеклиматическое исполнение (–60...+50 С°).

## СЛЕДУЮЩАЯ ЗА БУКВЕННОЙ ЦИФРОВАЯ ЧАСТЬ ОЗНАЧАЕТ КАТЕГОРИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ:

- 1** На открытом воздухе
- 2** Под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков
- 3** В закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
- 4** В закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
- 5** В помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий

ГОСТ 15150–69 распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды.

## НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

В соответствии с действующим нормативом, маркировка паспорта на баллоне огнетушителя выполнена механическим способом, сохраняется в течение всего срока службы огнетушителя.



# ОГНЕТУШИТЕЛИ В КОРРОЗИОННО-СТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Отличительной характеристикой выпускаемых огнетушителей МИГ и ИНЕЙ является их высокая эксплуатационная надежность, обусловленная проверенной конструкцией и применением высококачественных компонентов и современных специальных технологических процессов: сварки, полимерных покрытий, зарядки, контроля. Для любого огнетушителя основным показателем качества является его огнетушащая способность

## ОГНЕТУШИТЕЛИ МИГ И ИНЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ СОГЛАСНО ISO 12944-5:

- **по C2 (низкая)**: неотапливаемые здания, где может появиться конденсация (применяется однослойное покрытие);
- **по C4-H (высокая)**: промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью: химические заводы, плавательные бассейны, судоремонтные заводы;
- **по C5-M (очень высокая)**: прибрежные и морские территории с высокой соленостью, например, здания и зоны с почти постоянной конденсацией и очень высоким уровнем загрязнения

### От коррозионной агрессивности среды зависит:

- тип краски, используемой для защиты;
- общая толщина системы окрашивания;
- требуемая подготовка поверхности.

## ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ СОСТОИТ ИЗ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И 2-СЛОЙНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

- подготовка поверхности производится дробеструйным методом по ISO 8501, что позволяет очистить поверхность от масляных и жировых загрязнений, окалины и ржавчины;
- для защиты огнетушителей от соленой воды и ее паров, а также соляных растворов наносится цинконаполненная грунтовка в 1 или 2 слоя;
- финишное покрытие – полиэфирное (для огнетушителей с покрытием по C4H) или акрил алифатический полиуретан (для огнетушителей с покрытием C5M) с улучшенным УФ-сопротивлением красного цвета (возможны различные цвета по каталогу RAL), который позволяет достичь превосходной стойкости к ультрафиолету.

Корпус  
из углеродной  
стали

Грунтовка

Финишное  
покрытие  
в 1 слой



C4-H

Корпус из углеродистой  
или нержавеющей  
стали

Грунтовка

Финишное  
покрытие  
в 2 слоя



C5-M



# ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МИГ®

Порошковые огнетушители МИГ серийно выпускаются более 15 лет, заряжены высокоэффективным универсальным огнетушащим порошком марки ВЕКСОН ABC-25 или ВЕКСОН ABC-50 EN615 и предназначены для тушения всех классов пожаров (А В С Е) – возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В. При производстве применяются надежные комплектующие собственного изготовления: запорно-пусковые устройства (ЗПУ) МИГ, а также сварные баллоны БП МИГ, имеющие сертификат соответствия ТР ТС 032/2013

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1

Повышенная огнетушащая способность (ранг) огнетушителей
- 2

Маркировка паспорта огнетушителя механическим способом – сохранение маркировки в течении всего срока службы огнетушителя, увеличенная толщина стенки
- 3

Современная технология зарядки очищенным от водяных паров азотом
- 4

Соответствие экологическим обязательствам ПОЖТЕХНИКИ по снижению воздействия на окружающую среду (сохранность лесов)
- 5

Устойчивость к температурным и природным воздействиям
- 6

Высокая стойкость и долговечность

Срок службы – 15 лет

Срок до перезарядки – 5 лет

Эксплуатация от -50 до +50 °С

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ ПОРОШКОВЫХ

| Обозначение при заказе           | Ранг        | Габаритные размеры,мм, не более | Масса нетто, кг, не более | Объем баллона, л | Масса ОТВ, кг | Транспортные кронштейны                  | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| ОП-5 (з) МИГ (2А 89В С Е)        | 2А 89В С Е  | 520х150                         | 7,7                       | 6,3              | 5,0           | КТР-4/5 (d140-150) , КТМ-5 (d147), КТХ-5 | O2                       | C2                            | 111-07  |
| ОП-5 (з) ОМ2 МИГ (2А 89В С Е)    |             |                                 |                           |                  |               |                                          | ОМ2                      | C4-H                          | 111-205 |
|                                  |             |                                 |                           |                  |               |                                          |                          | C5-M                          | 111-234 |
| ОП-6 (з) МИГ (4А 144В С Е)       | 4А 144В С Е | 585х150                         | 9,0                       | 7,5              | 6,0           | КТР-6 (d140-150) , КТМ-6 (d147), КТХ-6   | O2                       | C2                            | 111-09  |
| ОП-6 (з) ОМ2 МИГ (4А 144В С Е)   |             |                                 |                           |                  |               |                                          | ОМ2                      | C4-H                          | 111-206 |
|                                  |             |                                 |                           |                  |               |                                          |                          | C5-M                          | 111-235 |
| ОП-8 (з) МИГ (4А 144В С Е)       | 4А 144В С Е | 560х185                         | 11,4                      | 10               | 8,0           | КТР-8/9 (d180-185), КТХ-8                | O2                       | C2                            | 111-11  |
| ОП-8 (з) ОМ2 МИГ (4А 144В С Е)   |             |                                 |                           |                  |               |                                          | ОМ2                      | C4-H                          | 111-207 |
|                                  |             |                                 |                           |                  |               |                                          |                          | C5-M                          | 111-236 |
| ОП-9 (з) МИГ (4А 183В С Е )      | 4А 183В С Е | 590х185                         | 12,5                      | 11,3             | 9,0           |                                          | O2                       | C2                            | 111-40  |
| ОП-9 (з) ОМ2 МИГ (4А 183В С Е )  |             |                                 |                           |                  |               | ОМ2                                      | C4-H                     | 111-208                       |         |
|                                  |             |                                 |                           |                  |               |                                          |                          | C5-M                          | 111-237 |
| ОП-10 (з) МИГ (4А 183В С Е )     | 4А 183В С Е | 640х185                         | 14,0                      | 12,5             | 10            | КТР-10/12 (d180-185), КТХ-8              | O2                       | C2                            | 111-41  |
| ОП-10 (з) ОМ2 МИГ (4А 183В С Е ) |             |                                 |                           |                  |               |                                          | ОМ2                      | C4-H                          | 111-209 |
|                                  |             |                                 |                           |                  |               |                                          |                          | C5-M                          | 111-238 |



ОП-6 (з)-АВСЕ МИГ      ОП-8 (з)-АВСЕ МИГ      ОП-9 (з)-АВСЕ МИГ      ОП-10 (з)-АВСЕ МИГ



ОП-5 (з)-АВСЕ МИГ в сборе с кронштейном КТРР

Новая маркировка на огнетушителях с применением трафаретной печати, позволяющая наносить изображения через специальный трафарет, зафиксированный на синтетической или металлической сетке



# ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МИГ®

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1

Наличие на корпусе отверстия для отдельной засыпки порошка, исключающего необходимость закручивания запорного устройства с сифонной трубкой в заряженный порошок огнетушитель, что гарантирует целостность сифонной трубки как крайне важного условия работоспособности
- 2

Использование морозостойкого и бензوماстостойкого резинотканевого рукава в качестве материала распылителя, а также защитного пружинного каркаса, предохраняющего распылитель от преждевременного износа
- 3

Применение в конструкции удобной съемной тележки, что, кроме отличной эргономики, позволяет осуществлять ее мелкий ремонт отдельно от огнетушителя на всем сроке эксплуатации
- 4

Наличие перекрывного ствола, позволяющего в процессе тушения максимально эффективно использовать огнетушитель одним человеком за счет легкого перекрывания газопорошковой струи и смены позиции оператора без излишнего расхода огнетушащего вещества
- 5

Наличие индикатора давления особой конструкции, позволяющей применять огнетушитель по назначению даже в случае, если его стекло индикатора повреждено



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °С

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОРОШКОВЫХ

| Обозначение при заказе                   | Ранг           | Габаритные размеры, мм, не более | Масса нетто, кг, не более | Объем баллона, л | Масса ОТВ, кг | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул            |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ОП-25(з)- АВСЕ МИГ О2 (10А, 233В, С, Е)  | 10А 233В С Е   | 850х330                          | 50                        | 32               | 25            | O2                       | C2                            | 111-52             |
| ОП-25(з)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А, 233В, С, Е) |                |                                  |                           |                  |               | OM2                      | C4-H<br>C5-M                  | 111-212<br>111-241 |
| ОП-40(з)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В С Е)     | 10А 233В С Е   | 850х335х470                      | 70                        | 50               | 40            | O2                       | C2                            | 111-54             |
| ОП-40(з)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В С Е)    |                |                                  |                           |                  |               | OM2                      | C4-H<br>C5-M                  | 111-214<br>111-243 |
| ОП-50(з)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В С Е)     | 10А 233В С Е   | 1000х330х470                     | 80                        | 62               | 50            | O2                       | C2                            | 111-56             |
| ОП-50(з)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В С Е)    |                |                                  |                           |                  |               | OM2                      | C4-H<br>C5-M                  | 111-216<br>111-245 |
| ОП-80(з)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В-2 С Е)   | 10А 233В-2 С Е | 1330х330х470                     | 120                       | 90               | 80            | O2                       | C2                            | 111-58             |
| ОП-80(з)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В-2 С Е)  |                |                                  |                           |                  |               | OM2                      | C4-H<br>C5-M                  | 111-218<br>111-247 |
| ОП-100(з)- АВСЕ МИГ О2 (20А 233В-2 С Е)  | 20А 233В-2 С Е | 1430х375                         | 150                       | 125              | 100           | O2                       | C2                            | 111-60             |
| ОП-100(з)- АВСЕ МИГ ОМ2 (20А 233В-2 С Е) |                |                                  |                           |                  |               | OM2                      | C4-H<br>C5-M                  | 111-220<br>111-249 |



ОП-25 (з)-АВСЕ МИГ

ОП-40 (з)-АВСЕ МИГ

ОП- 80 (з)-АВСЕ МИГ

ОП- 100 (з)-АВСЕ МИГ



ОП- 50 (з)-АВСЕ МИГ



# ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ С ПУСКОВЫМ БАЛЛОНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МИГ Е®

В огнетушителях порошковых ОП (б) МИГ Е отсутствует давление внутри корпуса, что позволяет эксплуатировать огнетушитель на опасных объектах, где по требованиям безопасности не рекомендуется или запрещается эксплуатировать баллоны, с избыточным давлением внутри корпуса. Распылитель оснащен перекрывным устройством, что позволяет прерывать подачу огнетушащего вещества во время применения огнетушителя



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °С



ОП-8 (б)- АВСЕ МИГ Е



ОП-10 (б)- АВСЕ МИГ Е



## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПОРОШКОВЫХ

| Обозначение при заказе                 | Ранг        | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Объем баллона, л | Масса ОТВ, кг | Транспортные кронштейны     | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул | Артикул для моделей в маломощном корпусе |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ОП-8 (б)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е)  | 4А 183В С Е | 590x185                          | 13,0                | 10               | 8±0,4         | КТР-8/9 (d180-185), КТХ-8   | ОМ2                      | C4-H                          | 111-15  | 111-90                                   |
|                                        |             |                                  |                     |                  |               |                             |                          | C5-M                          | 111-227 |                                          |
| ОП-10 (б)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е) |             | 660x185                          | 15,6                | 12,5             | 10±0,4        | КТР-10/12 (d180-185), КТХ-8 |                          | C4-H                          | 111-16  | -                                        |
|                                        |             |                                  |                     |                  |               |                             |                          | C5-M                          | 111-228 |                                          |

# ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ МИГ Е®

Огнетушители порошковые МИГ Е разработаны для поставок в страны, в которых действуют жесткие европейские нормы. Особенности порошковых огнетушителей МИГ Е – это выполнение требований, более высоких, по сравнению с отечественными нормативами: повышенные характеристики огнетушащей способности, эксплуатационная надежность и безопасность для человека

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1
- Заряжены высокоэффективным огнетушащим порошком – ВЕКСОН-АВС 50 EN615, сертифицированным в Европейском Союзе
- 2
- Имеют в своей конструкции запорно-пусковое устройство повышенной надежности с ниппелем, обеспечивающим работоспособность огнетушителя даже со снятым индикатором давления, а сам огнетушитель МИГ Е работоспособен при разбитом или отсутствующем индикаторе давления
- 3
- Распылитель оснащен перекрывным устройством, что позволяет прерывать подачу огнетушащего вещества во время применения огнетушителя



ОП-5 (з)- АВСЕ МИГ Е    ОП-6 (з)- АВСЕ МИГ Е    ОП-9 (з)- АВСЕ МИГ Е    ОП-12 (з)- АВСЕ МИГ Е    ОП-50 (з)- АВСЕ МИГ Е

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПОРОШКОВЫХ

| Обозначение при заказе                   | Ранг           | Габаритные размеры, мм, не более | Масса нетто, кг, не более | Объем баллона, л | Масса ОТВ, кг | Транспортные кронштейны                 | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| ОП-5 (з)- АВСЕ МИГ Е (3А, 89В, С, Е)     | 3А 89В С Е     | 430x150                          | 8,4                       | 6,3              | 5±0,25        | КТР-4/5 (d140-150), КТМ-5 (d147), КТХ-5 | ОМ2                      | C4-H                          | 111-23  |
|                                          |                |                                  |                           |                  |               |                                         |                          | C5-M                          | 111-222 |
| ОП-6 (з)- АВСЕ МИГ Е (4А, 144В, С, Е)    | 4А 144В С Е    | 595x150                          | 9,8                       | 7,5              | 6±0,3         | КТР-6 (d140-150), КТМ-6 (d147), КТХ-6   |                          | C4-H                          | 111-24  |
|                                          |                |                                  |                           |                  |               |                                         |                          | C5-M                          | 111-223 |
| ОП-9 (з)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е)    | 4А 183В С Е    | 590x185                          | 12,7                      | 11,3             | 9±0,45        | КТР-8/9 (d180-185), КТХ-8               |                          | C4-H                          | 111-25  |
|                                          |                |                                  |                           |                  |               |                                         |                          | C5-M                          | 111-224 |
| ОП-12(з)- АВСЕ МИГ Е (6А, 233В, С, Е)    | 6А 233В С Е    | 740x185                          | 17,4                      | 14,8             | 12±0,6        | КТР-10/12 (d180-185),                   |                          | C4-H                          | 111-26  |
|                                          |                |                                  |                           |                  |               |                                         |                          | C5-M                          | 111-225 |
| ОП-50(з)- АВСЕ МИГ Е (15А, 233В-3, С, Е) | 15А 233В-3 С Е | 1000x330                         | 72                        | 62               | 50±2,5        | -                                       |                          | C4-H                          | 111-61  |
|                                          |                |                                  |                           |                  |               |                                         |                          | C5-M                          | 111-226 |



# ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ С БАЛЛОНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ МИГ®

Огнетушители воздушно-пенные ОВП(б) МИГ предназначены для подавления и локализации очагов возгораний твердых горючих веществ и горючих жидкостей (пожары классов А и В) в тяжелых условиях эксплуатации. ОВП МИГ (ФторПАВ) имеют более высокую огнетушащую способность, чем обычные воздушно-пенные огнетушители с углеводородным зарядом (УгПАВ). Корпус огнетушителя имеет внутреннее коррозионно-стойкое полимерное покрытие толщиной более 1 мм из высокотехнологичных материалов

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1

Высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью
- 2

Внедрена технология нанесения обязательного полимерного покрытия на внутреннюю поверхность баллона по европейской технологии
- 3

Применяется запорно-пусковое устройство специальной конструкции обеспечивающий повышенную эксплуатационную надежность ОВП МИГ. Конструкция насадка обеспечивает подачу воздушно-механической пены низкой кратности



ОВП-10(6) – АВ-ОМ4 МИГ



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от +5 до +50 °С

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ

| Обозначение при заказе                     | Ранг    | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Объем баллона, л | Масса ОТВ | Транспортные кронштейны | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| ОВП-10 (6)-АВ-ОМ4 (ФторПАВ) МИГ (3А, 183В) | 3А 183В | 660х185                          | 15,6                | 12,5             | 10-0,5    | КТР-10/12 КТХ-8         | ОМ4                      | C4-H                          | 113-17  |
|                                            |         |                                  |                     |                  |           |                         |                          | C5-M                          | 113-213 |

# ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ МИГ®

ОВП МИГ (ФторПАВ) предназначены для защиты объектов химии и нефтехимии, аэродромов, морских судов и портов там, где за короткое время необходимо потушить большие площади с разливом нефти или нефтепродуктов или предотвратить возгорание горючих жидкостей. Срок перезарядки – через 5 лет. В пять раз больше по сравнению с огнетушителями с углеводородным зарядом пенообразователя (УгПАВ), у которых срок до перезарядки – 1 год



Заряжены высокоэффективным огнетушащим веществом, обладающим повышенной огнетушащей способностью



Срок перезарядки – через 5 лет



ОВП-10 (3) – АВ МИГ



ОВП-50(3)-АВ МИГ



ОВП-80(3)-АВ МИГ

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ

| Обозначение<br>при заказе                                                   |        | Климатическое<br>исполнение |      | ОВП-10(3) МИГ<br>(ФторПАВ)                    | ОВП-50(3) МИГ<br>(ФторПАВ) | ОВП-80(3) МИГ<br>(ФторПАВ) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Артикул                                                                     | Летний | О4                          | С2   | 113-05                                        | 113-26                     | 113-28                     |
|                                                                             | Зимний | О2                          |      | 113-06                                        | 113-27                     | 113-29                     |
| Артикул для моделей<br>с повышенной коррозионной стойкостью<br>по ISO 12944 | Летний | ОМ4                         | С4-Н | 113-204                                       | 113-208                    | 113-210                    |
|                                                                             |        |                             | С5-М | 113-219                                       | 113-223                    | 113-225                    |
|                                                                             | Зимний | ОМ2                         | С4-Н | 113-205                                       | 113-209                    | 113-211                    |
|                                                                             |        |                             | С5-М | 113-220                                       | 113-224                    | 113-226                    |
| Ранг                                                                        |        |                             |      | 4А 183В                                       | 10А 233В                   | 10А 233В-2                 |
| Масса нетто, кг, не более                                                   |        |                             |      | 15                                            | 78                         | 115                        |
| Габаритные размеры,мм, не более                                             |        |                             |      | 660х185                                       | 960х330                    | 1290х330                   |
| Объем баллона, л                                                            |        |                             |      | 12,5                                          | 62                         |                            |
| Объем огнетушащего вещества,л                                               |        |                             |      | 10-0,5                                        | 50-2,5                     | 80-4,0                     |
| Температура эксплуатации, °С                                                |        |                             |      | летний - от +5 до +50; зимний - от -30 до +50 |                            |                            |



# ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ИНЕЙ®

Огнетушители углекислотные ИНЕЙ предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением:

- ОУ ИНЕЙ от 1 до 2 кг – до 1000 В;
- ОУ ИНЕЙ от 3 до 50 кг – до 10000 В.

Тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту. В углекислотных огнетушителях ИНЕЙ используется углекислота исключительно высшего сорта с гарантированной точкой росы менее -55 °С, что обеспечивает работоспособность огнетушителя при отрицательных температурах до -40 °С, а также безопасность при тушении электроустановок, находящихся под напряжением



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °С



OУ-5 ИНЕЙ      OУ-6 ИНЕЙ      OУ-7 ИНЕЙ      OУ-25 Морской ИНЕЙ      OУ-50 Морской ИНЕЙ

## НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ УГЛЕКИСЛОТНЫХ

| Обозначение при заказе                | Ранг     | Габаритные размеры | Масса, кг, не более | Объем баллона, л  | Масса ОТВ | Климатическое исполнение | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул |
|---------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| ОУ-5-ВСЕ ИНЕЙ (55В, С, Е)             | 55В С Е  | 800x145            | 18                  | 7,2               | 5±0,25    | О2                       | C2                            | 112-04  |
| ОУ-5-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (55В, С, Е)         |          |                    |                     |                   |           | ОМ2                      | C4-H                          | 112-203 |
|                                       |          |                    |                     |                   |           |                          | C5-M                          | 112-208 |
| ОУ-6-ВСЕ-ОМ2-Морской ИНЕЙ (70В, С, Е) | 70В С Е  | 730/880x159/140    | 19,8                | 10                | 6-0,3     | ОМ2                      | C4-H                          | 112-21  |
| ОУ-7-ВСЕ ИНЕЙ (70В, С, Е)             |          | 985x145            |                     |                   | 7-0,35    | О2                       | C2                            | 112-10  |
| ОУ-7-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (70В, С, Е)         |          |                    |                     |                   |           | ОМ2                      | C4-H                          | 112-204 |
|                                       |          |                    |                     |                   |           |                          | C5-M                          | 112-209 |
| ОУ-25-ВСЕ-Морской ИНЕЙ (113В, С, Е)   | 113В С Е | 1500x220x480       | 110                 | 40                | 25-1,25   | ОМ2                      | C4-H                          | 112-27  |
| ОУ-50-ВСЕ-Морской ИНЕЙ (144В, С, Е)   | 144В С Е | 1500x2*220x700     | 210                 | 2 баллона по 40 л | 50-2,5    |                          |                               | 112-28  |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1

Высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью
- 2

Применение баллонов с максимальным давлением 200 бар, у стандартных огнетушителей – 150 бар
- 3

Тушение электрооборудования до 10 000В
- 4

Повышенная коррозионная стойкость для исполнений ОМ2
- 5

Внедрение современной технологии зарядки очищенным от водяных паров азотом для профессиональных огнетушителей позволяет избежать слеживаемости порошка и увеличить ранг огнетушителей
- 6

Применение ЗПУ с усиленной резьбой W 27,8 с усиленной верхней ручкой с СЕ-маркировкой, у стандартных огнетушителей – W19,8

4 ГОДА ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ





# ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ МИГ®

## ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТР МИГ С РЕМНЕМ

Универсальные транспортные кронштейны КТР могут быть использованы для крепления огнетушителей с различным диаметром баллона. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой



КТР-8/9

## КРОНШТЕЙНЫ КТРП МИГ РАЗДВИЖНОЙ

Раздвижная конструкция кронштейна позволяет жестко закреплять огнетушители с максимальным диапазоном диаметров баллонов. Кронштейн КТРП может быть использован для крепления огнетушителей с различным диаметром корпуса огнетушителя. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой



Раздвижной КТРП

| Наименование                                |        | КТР-4/5              | КТР-6   | КТР-8/9               | КТР-10/12                | КТР-ОУ-5 | Раздвижной КТРП                                  |
|---------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Артикул                                     |        | 121-102              | 121-103 | 121-104               | 121-105                  | 122-53   | 121-106                                          |
| Вид огнетушителя                            |        | ОП-4<br>ОП-5<br>ОУ-3 | ОП-6    | ОП-8<br>ОП-9<br>ОПВ-8 | ОП-10<br>ОП-12<br>ОПВ-10 | ОУ-5     | ОП, ОВП, ОУ<br>Высота огн.<br>min/max<br>125-215 |
| масса (объем) ОТВ, кг (л)                   |        | 3; 4; 5              | 6       | 8; 9                  | 10; 12                   | 5        | -                                                |
| диаметр корпуса огнетушителя, мм            |        | 145-150              | 145-150 | 180-185               | 180-185                  | 145-150  | -                                                |
| Габаритные размеры, мм, не более            | длина  | 112                  | 112     | 132                   | 132                      | 155      | 145-235                                          |
|                                             | ширина | 295                  | 395     | 355                   | 435                      | 480      | 415                                              |
|                                             | высота | 170                  | 170     | 200                   | 200                      | 160      | 155                                              |
| Масса нетто, кг                             |        | 1                    | 1,1     | 1,2                   | 1,3                      | 1,5      | 1,35                                             |
| Межосевые расстояния крепеж. отв. (а/б), мм |        | 205/62               | 300/62  | 265/62                | 345/62                   | 390/62   | 290                                              |
| Диаметр крепежных отверстий, мм             |        | 9                    | 9       | 9                     | 9                        | 9        | 9                                                |

# ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ МИГ

Транспортные и настенные кронштейны предназначены для размещения огнетушителей на транспорте, в зданиях и помещениях различного назначения. Транспортные кронштейны МИГ безопасны в эксплуатации, удобны для установки и быстрого извлечения огнетушителя, имеют прогрессивный дизайн и выгодно дополняют и подчеркивают высокий технический уровень разработки и производства транспортного средства

## ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТХ МИГ С ДВУМЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ХОМУТАМИ

Кронштейны снабжены подпятником с резиновым демпфером и двумя металлическими хомутами с резиновыми демпферами, обеспечивающими плотный захват корпуса огнетушителя, без соприкосновения корпуса огнетушителя с металлическими частями кронштейна



КТХ-8

| Наименование                                |        | КТХ-5  | КТХ-5+  | КТХ-6         | КТХ-8                                   |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|-----------------------------------------|
| Артикул                                     |        | 121-84 | 121-153 | 121-85        | 121-154                                 |
| Вид огнетушителя                            |        | ОП-5   | ОУ-5    | ОП-6<br>ОВЭ-6 | ОП-8, 9, 10<br>ОВП-8, 10<br>ОХ-6, ОВЭ-9 |
| масса (объем) ОТВ, кг (л)                   |        | 5      | 5       | 6             | 8, 9, 10                                |
| диаметр корпуса огнетушителя, мм            |        | 147    | 140     | 147           | 180                                     |
| Габаритные размеры, мм, не более            | длина  | 350    | 540     | 415           | 380                                     |
|                                             | ширина | 180    | 170     | 180           | 205                                     |
|                                             | высота | 180    | 170     | 180           | 205                                     |
| Масса нетто, кг                             |        | 1,1    | 1,35    | 1,25          | 1,3                                     |
| Межосевые расстояния крепеж. отв. (а/б), мм |        | 250/64 | 410/64  | 305/60        | 250/64                                  |
| Диаметр крепежных отверстий, мм             |        | 9      | 9       | 9             | 9                                       |

## ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТМ МИГ С ОДНИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ХОМУТОМ

Транспортные кронштейны КТМ МИГ разработаны специально для огнетушителей МИГ, но их можно использовать для любых типов порошковых и воздушных огнетушителей, имеющих баллоны такого же диаметра, как и огнетушители МИГ



КТМ-5

| Наименование                                |        | КТМ-5   | КТМ-6         |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| Артикул                                     |        | 121-145 | 121-146       |
| Вид огнетушителя                            |        | ОП-5    | ОП-6<br>ОВЭ-6 |
| масса (объем) ОТВ, кг (л)                   |        | 5       | 6             |
| высота огнетушителя min/max                 |        | 470/600 | 530/650       |
| диаметр корпуса огнетушителя, мм            |        | 147     | 147           |
| Габаритные размеры, мм, не более            | длина  | 170     | 170           |
|                                             | ширина | 170     | 170           |
|                                             | высота | 330     | 395           |
| Масса нетто, кг                             |        | 0,7     | 0,75          |
| Межосевые расстояния крепеж. отв. (а/б), мм |        | 210     | 275           |
| Диаметр крепежных отверстий, мм             |        | 9       | 9             |

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

Чехол защищает огнетушитель от воздействия прямых солнечных лучей, осадков и грязи, что позволяет сохранить огнетушитель в работоспособном состоянии, не испортив внешнего вида огнетушителя и этикетки. Чехол для огнетушителя изготавливается из износостойкого, плотного, непромокаемого материала, который в отличие от тканного материала, гораздо дольше сохраняет свое предназначение

Размеры, мм: ↑ 1140, ø 470



Арт. 121-185

Размеры, мм: ↑ 630, ø 230



Арт. 121-184

В номенклатуре присутствуют специально разработанные чехлы для огнетушителей МИГ с транспортными кронштейнами КТР и КТХ для эксплуатации на транспорте вне кабины. Предусмотрена возможность заказать готовый комплект под единым артикулом, в который входит огнетушитель и кронштейн (чехол в подарок)

| Наименование                    | Арти-кул | Материал    |
|---------------------------------|----------|-------------|
| Чехол защитный для ОП-9(з) МИГ  | 121-184  | винилоскожа |
| Чехол защитный для ОП-80(з) МИГ | 121-185  | винилоскожа |
| Чехол защитный для ОП-50(з) МИГ | 121-186  | винилоскожа |
| Чехол защитный для ОП-40(з) МИГ | 121-187  | винилоскожа |

| Комплекты с чехлом                                                          | Уровень защиты по ISO 12944-5 | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| ОП-8(6) МИГ Е (4А, 183В, С, Е, РМРС с кронштейном КТХ-8 и чехлом)           | C4-H                          | 111-15  |
|                                                                             | C5-M                          | 111-227 |
| ОВП-10(з) МИГ ФторПАВ (3А, 114В, летний, РМРС с кронштейном КТХ-8 и чехлом) | -                             | 113-38  |

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ

Размеры корпуса, мм: 1250x300x550



| Наименование  | Исполнение                                     |
|---------------|------------------------------------------------|
| ЩПЗ-О         | щит закрытый, дверь с окном с почтовым замком  |
| ЩПЗ ПРЕСТИЖ   | щит закрытый, дверь сплошная с почтовым замком |
| ЩПЗ-С ПРЕСТИЖ | щит закрытый, дверь-сетка                      |

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ® для ОГNETУШИТЕЛЕЙ

Шкафы для огнетушителей ПРЕСТИЖ предназначены для размещения переносных огнетушителей общей массой от 10 до 30 кг



Срок службы – 10 лет



гарантия-4 года



Эксплуатация от +5 до +45 °С

ПРЕСТИЖ-04

Шкаф предназначен для размещения одного переносного огнетушителя массой до 15 кг, максимальной высотой 600 мм и максимальным диаметром 200 мм



ПРЕСТИЖ-06

Шкаф предназначен для размещения 2-3 переносных огнетушителей общей массой до 30 кг и максимальной высотой 600 мм. Размещается шкаф в нише внутренних стен помещения



Возможно изготовление по спецзаказу с кронштейнами для различных огнетушителей!



# ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПОЖТЕХНИКИ

1

Применение технологий сварки, тестинга, клеймения баллонов и нанесения их внутреннего коррозионностойкого покрытия позволило наладить серийный выпуск наиболее прогрессивных в пожаротушении огнетушителей с зарядом на водной основе – воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных МИГ и МИГ Е, которые не создают задымления при применении, а также хладоновых огнетушителей ИНЕЙ, не наносящих при применении ущерба человеку, защищаемому имуществу и окружающей среде;

2

Применяемая технология зарядки осушенным азотом, вместо обычно применяемого воздуха, исключает попадание в зону горения горючего кислорода, поэтому все порошковые огнетушители МИГ и МИГ Е имеют увеличенный по сравнению с нормативным ранг. Их надежность повышается за счет устранения из заряда водяных паров, что снижает риск слеживаемости порошка внутри огнетушителей, как очень важной причины их отказов в работе;

3

Применение технологии зарядки смесями инертных газов IG01, IG55, IG100, IG541 позволило наладить серийный выпуск перспективных установок пожаротушения МГПИ «ИНЕЙ», эффективных в пожаротушении и безопасных для человека и окружающей среды;

4


Применение технологии нанесения систем защитных покрытий по ISO 12944-5 позволило наладить серийный выпуск огнетушителей, транспортных кронштейнов для них, пожарных шкафов и другой продукции в коррозионно-стойком исполнении (с уровнями защиты от коррозии C4 и C5) для эксплуатации в агрессивных средах: на морских судах и портовой инфраструктуре, пищевых и химических производствах и т.п.;

5

Применение технологий обработки нержавеющей стали и эксклюзивных декоративных покрытий позволило создать премиальные конструктивные исполнения пожарных шкафов ПРЕСТИЖ и другой продукции для престижных общественных и административных зон, включая офисы мировых компаний, автосалоны, банки, а также сувениры.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
НА САЙТЕ [ptc01.ru](http://ptc01.ru)

Сопроводительная документация  
Свежие новости и отзывы о продуктах

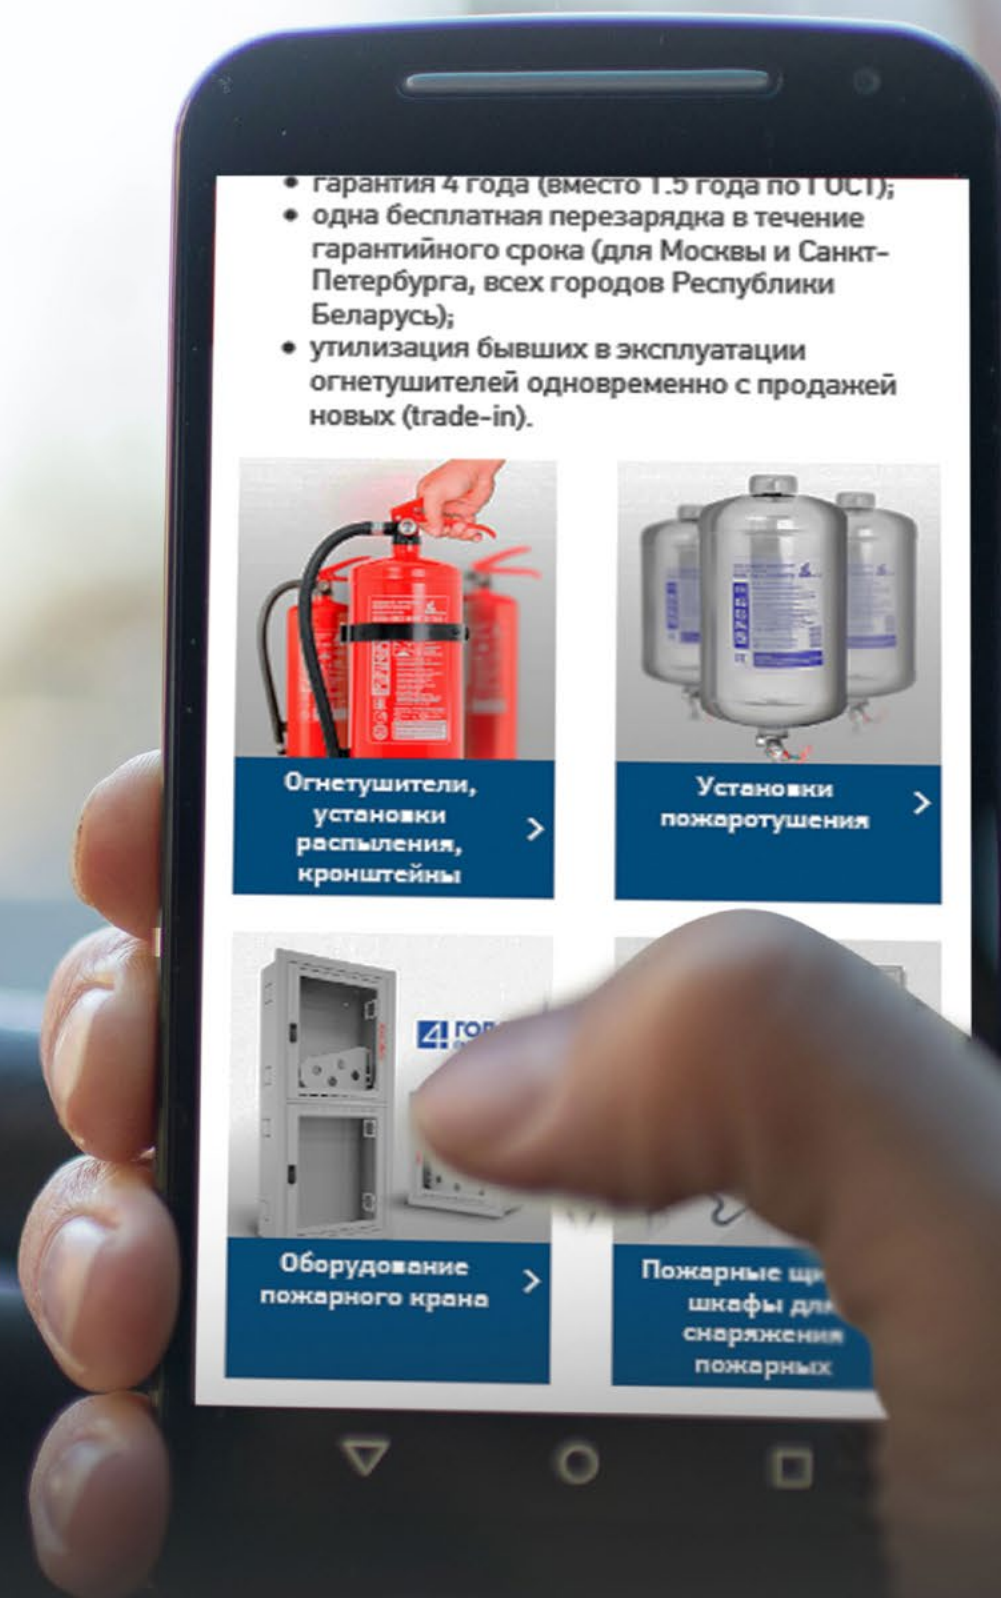



СОЗДАЕМ  
РАДИ ЖИЗНИ





ЭКСПОРТ

+375 (29) 668 22 77  
звонок бесплатный



[ptc01.com](http://ptc01.com)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

8 (800) 555 77 22  
звонок бесплатный



[ptc01.ru](http://ptc01.ru)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

+375 (29) 667 22 77  
звонок бесплатный



[fire.by](http://fire.by)